


# WANDPROFIELEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN


## BEHANDELING

- Draag bij voorkeur de platen één voor één met twee personen.
- Platen tot 10m lengte kunnen gelost worden met een vorkheftruck.
- Platen vanaf 10m moeten gelost worden met een kraan + evenaar of 2 vorkheftrucks.
- Extra ondersteuning en tijdelijke randbescherming is aangewezen om vervorming te voorkomen.

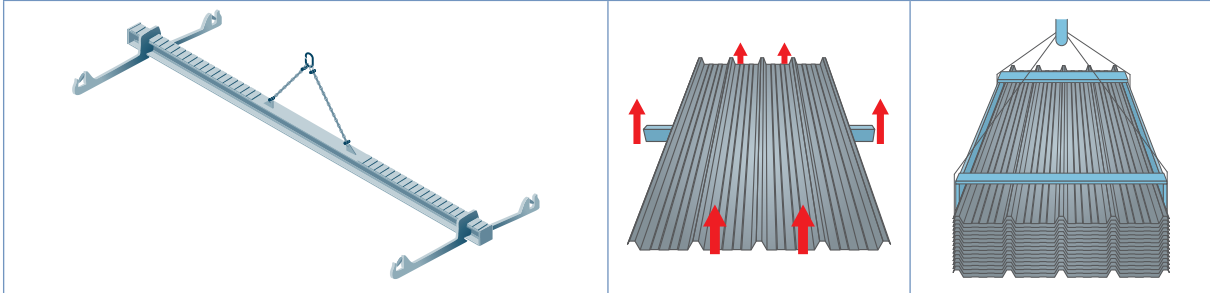


## OPSLAG- EN VOORZORGSMAATREGELEN


Stockeer uw platen droog. Onder een afdak is een goede, doch slechts tijdelijke oplossing.



Bij opslag in de open lucht: zorgen voor helling zodat er geen water tussen de platen kan blijven staan.




Op de werf: bij voorkeur stockeren onder een zeil en voor voldoende ventilatie zorgen.



**⚠ Langdurige stockage (vanaf één maand) moet binnen en vochtvrij gebeuren!**


## BEWERKING

De platen worden op maat geleverd. Indien er versneden moet worden, moet men een knabbelschaar of metaalzaag met fijne tanden gebruiken. Het gebruik van slijpschijven of ander gereedschap met hoge slijp- en/of snijsnelheid is af te raden, want de slijpranden gaan dan gloeien en vernietigen verzinking en coating van de plaat. Gloeiende metaaldeeltjes vliegen rond en branden in de beschermlagen van uw plaat.



## REINIGING

Mochten de geprofileerde platen bij de montage vuil zijn geworden, reinig ze dan uitsluitend met overvloedig zuiver water en een zachte borstel.



## TRANSPORT

Onze verkoop gebeurt steeds af fabriek. Als service aan onze klanten kunnen we bij u leveren na afspraak met onze commerciële dienst. Klachten inzake verborgen fouten of beschadiging dienen ons uiterlijk binnen 7 dagen na levering en vóór de montage schriftelijk gemeld te worden.

# WANDPROFIELEN BEVESTIGING

## WANDMONTAGE MET STALEN OF HOUTEN GORDINGEN

Bij wandmontage is het noodzakelijk iedere plaat vooraf loodrecht te plaatsen. Op de overlapping en in het dal vastmaken. Pas daarna de vorige plaat geheel bevestigen. Zo voorkomt men vervorming of beschadiging. De wandplaten worden op ieder profiel vastgemaakt.

