


DAKPANPLATEN

JI 24-183-1100 DAKPAN

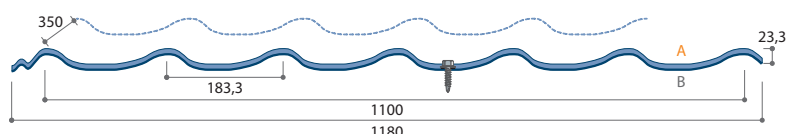

TOEPASSING

Als alternatief voor klassieke dakpannen bij nieuwbouw

Voor renovatie van oude daken

EIGENSCHAPPEN

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Lengte dakpan | 350 mm |
| Minimale dakhelling | 8° (14,1 cm/m) |
| Nuttige breedte | 1100 mm |
| Gewicht | 5 kg/m ² |
| Afstand panlatten | 350 mm |
| Lengte dakpanplaat | Van 1050 mm tot 8400 mm |

STANDAARDUITVOERINGEN

| BESTELLING OP MAAT | KLEUR | |
|-----------------------|---|--|
| Plastisol 200μ HPS | Dark Brown, Anthracite Grey, Terracotta * hps | |
| Polyester 35μ | Cloudy terracotta * | |
| Polyester coating 354 | Mat Black (Granite® Deep Mat) * RAL 9005 | |
| Polyester coating 354 | Mat Terracotta (Granite® Deep Mat) * RAL 8004 | |
| Polyester coating 354 | Mat Anthracite (Granite® Deep Mat) * RAL 7024 | |



OPMERKINGEN

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| Instelkost | Bij bestellingen van minder dan 50 m ² | |
| Minimum afname | Per kleur / dikte / lengte | 3 platen |



IN VOORRAAD

STOCKLENGTES

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Plastisol 200μ HPS Terracotta | 1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m, 3m35, 3m70, 4m05 (per 350 mm) | |
| Polyester coating Grandemat Black | 1m60, 1m95, 2m30, 2m65, 3m, 3m35, 3m70, 4m05 (per 350 mm) | |

* Zie kleurenkaart op pagina 179.

VOORDELEN

- Mooie en stijlvolle vormgeving, met het uitzicht van een klassieke dakpan
- Op maat geleverd voor ieder dak: lengte tot 8400 mm, breedte 1100 mm nuttig
- Bestand tegen vorst, hitte, hagel, storm,
100% waterdicht dankzij het laterale afvoerkanaal aan iedere plaat
- Bij renovatie hoeft men in de meeste situaties de oude dakbedekking niet te verwijderen
- Gemakkelijk en snel te plaatsen
- Bij dak-op-dak montage geen last van slechte weersomstandigheden
- Minimale belasting (eigengewicht 5kg/m²)
- Geringe onderhoudskosten
- Lange levensduur, dankzij het gebruik van kwaliteitsstaal met perfecte coating
- Alle benodigde afwerkingsstukken zijn beschikbaar

Om esthetische en praktische redenen zijn de dakpanplaten uiterst geschikt voor een nieuw dak. Immers, dankzij het geringe gewicht van de platen kan een lichtere en veel goedkopere onderconstructie gemaakt worden.

Voor renovatie van oude daken is het de ideale oplossing. In de meeste gevallen mag de oude dakbedekking zelfs blijven liggen. U bespaart heel wat op gebied van slopings- en afvalstortkosten. Bovendien blijft de isolerende werking van de oude dakbedekking gehandhaafd.

De platen worden eenvoudig en snel aangebracht doordat zij op maat geleverd worden. Ze worden bevestigd met zelfborende schroeven (in het dal van de dakpan). De schroeven hebben de kleur van de dakpanplaten. Het installeren van de dakpanplaten kunt u zelf doen. Speciaal gereedschap is niet vereist.

| NIEUWBOUW | RENOVATIE OP GEBITUMEERDE ONDERGROND |
|---|--|
|  |  |
| <p>Een lichte onderconstructie volstaat.</p> | <p>Bij singel- en bitumdaken kan de dak-op-dak-methode toegepast worden.</p> |