


# DAK- EN WANDPROFIELEN

## JI 25-267-1070



Wandmontage



PVC kapje

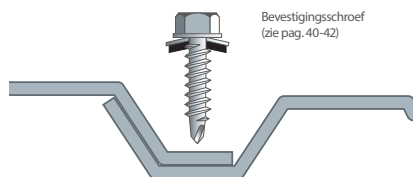

Bevestigingschroef  
(zie pag. 40-42)

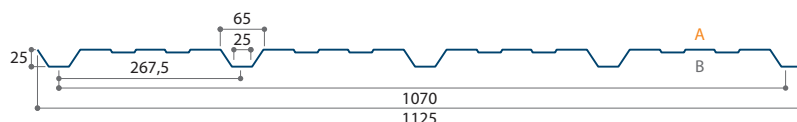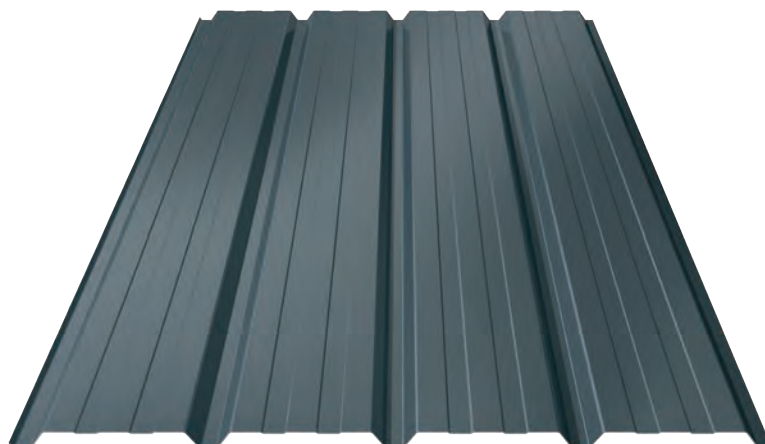

### TOEPASSING

Wandbekleding en dakbekleding

Standaard verticale plaatsing, maar kan eveneens horizontaal worden geplaatst

### STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25 $\mu$	Standaardkleuren *	0,60 mm
Plastisol 200 $\mu$ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm
PUR (Ultra 60 $\mu$ )	Standaardkleuren *	0,60 mm



### OPMERKINGEN

Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 50 m <sup>2</sup>	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen
Maximum lengte		10000 mm

\* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, [zie kleurenkaart](#)

# JI 25-267-1070

## STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	MAXIMAAL VELDMOMENT	MAX. STEUNPUNT MOMENT	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m <sup>2</sup>	kg.m	kg.m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	kg
<b>0,60</b>	5,37	48,20	49,30	5,20	2,58	1161
<b>0,75</b>	6,71	57,90	58,70	6,10	3,10	1605

## OVERSPANNINGSTABEL \*

BELASTING	DIKTE	GORDINGAFSTAND				GORDINGAFSTAND			
		m				m			
kg/m <sup>2</sup>	mm	DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
<b>60</b>	0,60	2,52	2,17	1,93	1,78	2,62	2,48	2,32	2,18
	0,75	2,67	2,30	2,05	1,89	2,78	2,63	2,46	2,31
<b>70</b>	0,60	2,33	2,01	1,80	1,65	2,42	2,36	2,20	2,07
	0,75	2,47	2,13	1,91	1,75	2,56	2,50	2,33	2,19
<b>80</b>	0,60	2,18	1,89	1,70	1,56	2,26	2,26	2,10	1,95
	0,75	2,31	2,00	1,80	1,65	2,40	2,40	2,23	2,07
<b>100</b>	0,60	1,95	1,70	1,54	1,40	2,03	2,03	1,95	1,86
	0,75	2,07	1,80	1,63	1,48	2,15	2,15	2,07	1,97
<b>120</b>	0,60	1,78	1,56	1,42	1,29	1,85	1,85	1,80	1,79
	0,75	1,89	1,65	1,50	1,37	1,96	1,96	1,91	1,90
<b>150</b>	0,60	1,59	1,40	1,29	1,17	1,65	1,65	1,60	1,71
	0,75	1,69	1,48	1,37	1,24	1,75	1,75	1,70	1,81

 Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m

\* Gebaseerd op rapport Veritas N° GEN1/010305L 02