
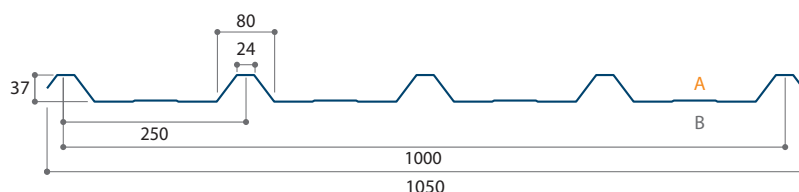
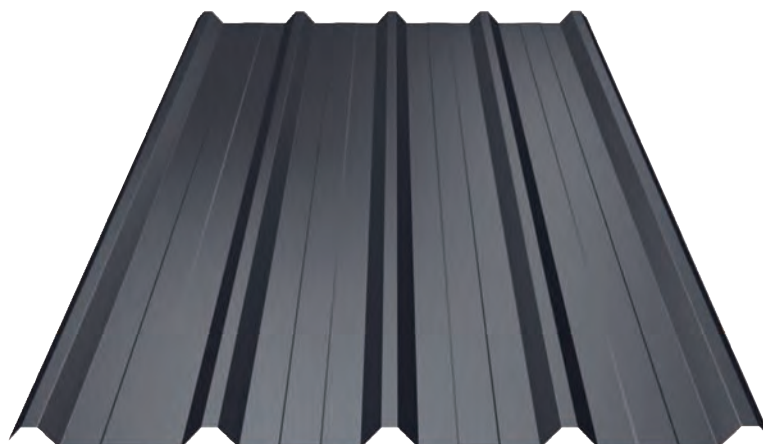


DAKPROFIELEN

JI 37-250-1000

Dakmontage



TOEPASSING

Dakbekleding

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25μ	Standaardkleuren *	0,60 mm
Plastisol 200μ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm
PUR (Ultra 60μ)	Standaardkleuren *	0,60 mm



OPMERKINGEN

Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen
----------------	----------------------------	-----------------

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	MAXIMAAL VELDMOMENT	MAX. STEUNPUNT MOMENT	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,75	64,10	64,10	8,90	3,44	1430
0,75	7,18	76,30	76,30	10,60	4,09	1955

OVERSPANNINGSTABEL

BELASTING kg/m ²	DIKTE mm	GORDINGAFSTAND m				GORDINGAFSTAND m			
		DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
75	0,60	2,36	2,32	2,15	2,03	2,58	2,58	2,58	2,47
	0,75	2,69	2,45	2,27	2,14	3,07	2,98	2,77	2,60
100	0,60	2,33	2,12	1,97	1,85	2,58	2,58	2,40	2,26
	0,75	2,46	2,24	2,08	1,96	3,00	2,73	2,53	2,38
125	0,60	2,17	1,98	1,83	1,73	2,49	2,41	2,23	2,10
	0,75	2,30	2,09	1,94	1,82	2,71	2,54	2,36	2,22

Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, **zie kleurenkaart**