
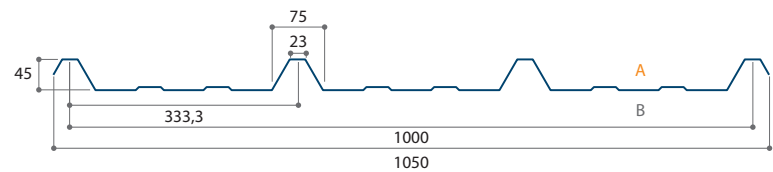
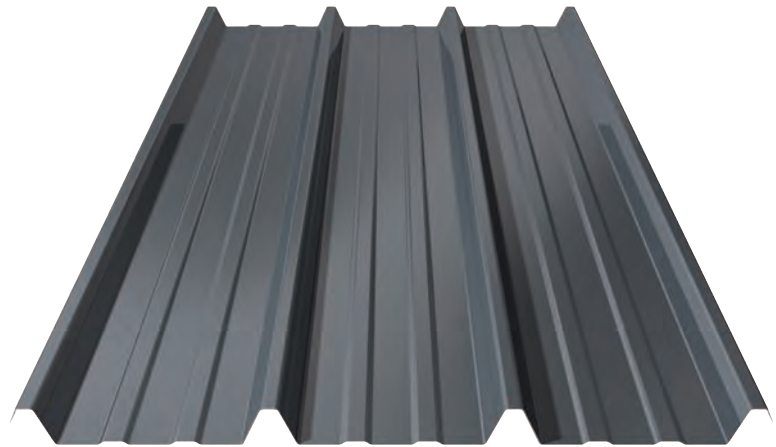


DAKPROFIELEN

JI 45-333-1000

Dakmontage

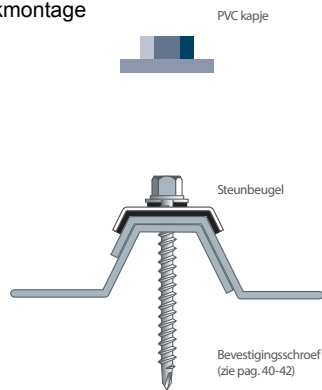

TOEPASSING

Dakbekleding

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm
Polyester silicone 25 μ	Standaardkleuren *	0,60 mm
Plastisol 200 μ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm
PUR (Ultra 60 μ)	Standaardkleuren *	0,60 mm



OPMERKINGEN

Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 50 m ²	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, [zie kleurenkaart](#)

JI 45-333-1000

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	MAXIMAAL VELDMOMENT	MAX. STEUNPUNT MOMENT	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,75	81,00	81,00	15,50	4,34	1097
0,75	7,18	96,40	96,40	18,40	5,17	1500

OVERSPANNINGSTABEL *

BELASTING kg/m ²	DIKTE mm	GORDINGAFSTAND m				GORDINGAFSTAND m			
		DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
75	0,60	2,28	2,28	2,28	2,28	2,75	2,75	2,75	2,75
	0,75	2,67	2,67	2,59	2,44	3,27	3,27	3,16	2,98
100	0,60	2,28	2,28	2,24	2,11	2,67	2,69	2,69	2,58
	0,75	2,67	2,55	2,37	2,23	2,92	2,92	2,90	2,73
125	0,60	2,28	2,25	2,09	1,97	2,42	2,42	2,42	2,40
	0,75	2,54	2,38	2,21	2,08	2,63	2,63	2,63	2,54

 Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m