
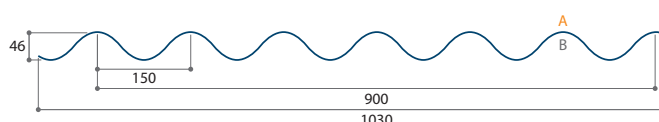


DAK- EN WANDPROFIELEN

JI 46-150-900

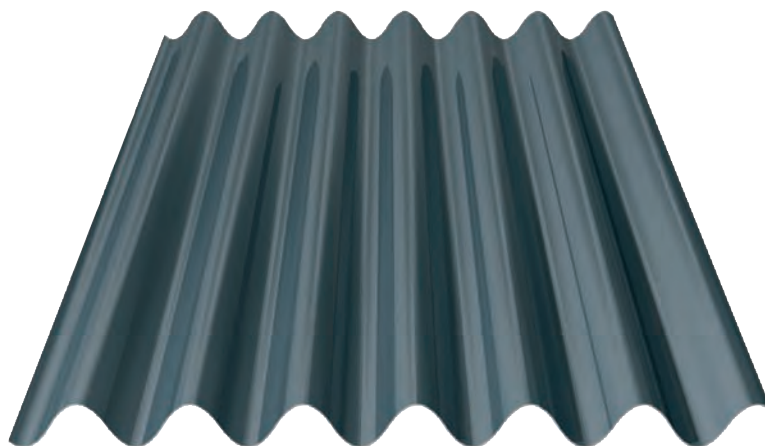

WANDBEKLEDING	DAKBEKLEDING

TOEPASSING

Buitenplaat voor geïsoleerde dubbele wand (met binnendoos)

Horizontale of verticale wandbekleding

Dakbekleding

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Polyester silicone 25µ	RAL 9010, 9002, 1015, 6011, 5008, 8012, 7035, 7012, 7016, 9006, 9007 *	0,75 mm
PUR (Ultra 60µ)	RAL 9006, 9007, 7016 *	0,75 mm
Beschermfolie	Noodzakelijk bij Polyester 25µ en PUR (Ultra 60µ) MEERPRIJS	

! OPMERKINGEN		
Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 100 m ²	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen
Minimum lengte		1500 mm
Maximum lengte		10000 mm

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, [zie kleurenkaart](#)

JI 46-150-900

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	MAXIMAAL VELDMOMENT	MAX. STEUN-PUNT MOMENT	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,75	8,13	207	207	25	11,09	1364

OVERSPANNINGSTABEL

BELASTING	DIKTE	GORDINGAFSTAND				GORDINGAFSTAND			
		m				m			
kg/m ²	mm	DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
60	0,75	3,55	3,25	3,00	2,80	4,75	4,30	4,00	3,80
80	0,75	3,25	2,95	2,70	2,55	4,30	3,95	3,65	3,45
100	0,75	3,00	2,70	2,55	2,40	4,00	3,65	3,40	3,20

 Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m