


VERZINKTE PROFIELEN

Z-PROFIEL

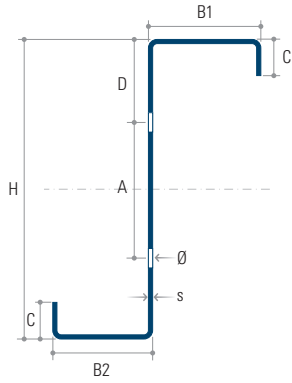

TOEPASSING

Z-gordingen vormen in de bouwnijverheid een ideale en stevige ondersteuning voor een onbeperkt gamma van wanden en daken.

Gestandaardiseerde Z-gordingen verzekeren een mechanisch uitgebalanceerde bevestiging en zijn eenvoudig aan te brengen op de structuur van het gebouw.


STANDAARDUITVOERINGEN

Z 140 -> Z 220 Sendzimir verzinkt S280 GD geperforeerd en op maat geknipt

Z 250 -> Z 400 Sendzimir verzinkt S350 GD geperforeerd en op maat geknipt

OP AANVRAAG KUNNEN DE PROFIELEN THERMISCH (WARMBAD) VERZINKT WORDEN (MEERPRIJS). (NORM: EN ISO1461)

 IN VOORRAAD FABRIEK	LENGTES	DIKTE	
Z 180 Sendzimir verzinkt	5660 mm en 6660 mm	1,5 mm	
Z 200 Sendzimir verzinkt	5660 mm en 6660 mm	1,5 mm	

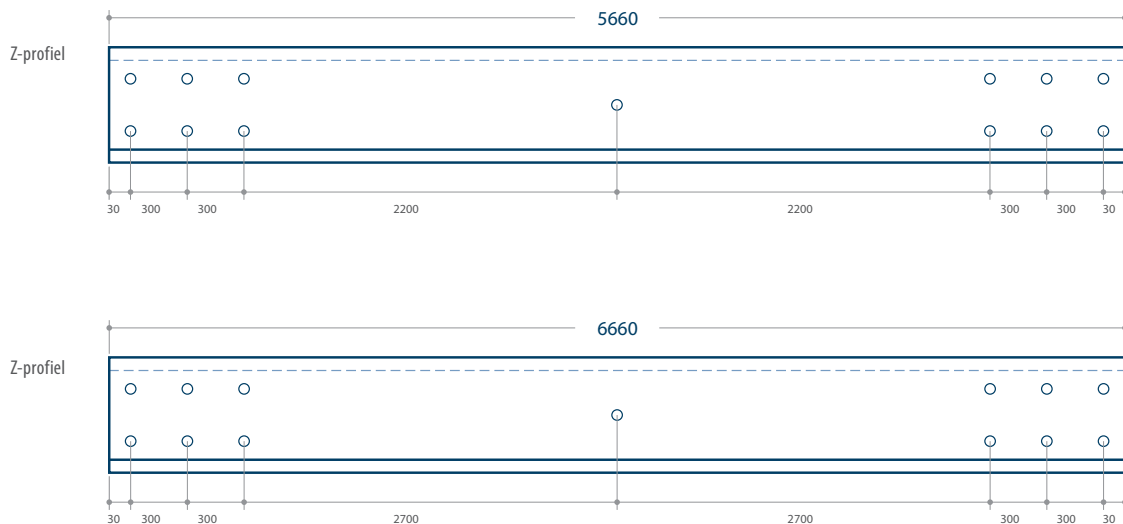

ADVIES

Het optimaal gebruik van Z-gordingen wordt in de praktijk bepaald door vier factoren:

1. de manier van monteren
2. de soort dak- of wandbedekking
3. de afstand tussen de gordingen
4. de wind- en sneeuwbelasting

Wij geven u graag technisch advies voor een optimale dakopbouw. Op verzoek leveren wij aan de hand van uw plan, de bestellijst, het montageplan en details voor de hulpstukken, zoals afstandhouders en bevestigingsplaten. Vraag onze gedetailleerde technische brochure met berekeningsvoorbeelden en montage-instructies.

Z-PROFIEL

AFMETINGEN

TYPE	H	B1	B2	C	A	D	Ø
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Z 140	140	65,50	59,50	22	70,00	36,00	14
Z 160	160	65,50	59,50	22	70,00	46,00	14
Z 180	180	65,50	59,50	22	81,50	50,25	14
Z 200	200	65,50	59,50	22	100,00	51,00	14
Z 220	220	65,50	59,50	22	120,00	51,00	14
Z 250	250	79,00	68,00	22	150,00	51,50	14-18
Z 300	300	94,00	86,00	30	190,00	56,50	18
Z 350	350	94,00	86,00	30	240,00	56,50	18
Z 400	400	94,00	86,00	30	290,00	56,50	18

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TYPE	DIKTE	GEWICHT	I_x	W_x	I_y	W_y	
	mm	kg	cm ⁴	cm ³	cm ⁴	cm ³	
Z 140	1,50	3,50	135	18,90	43,00	6,90	
	2,00	4,55	176	24,60	56,00	8,90	
	2,50	5,65	214	29,90	67,00	10,70	
Z 160	1,50	3,70	185	22,60	43,00	6,90	
	2,00	4,90	240	29,50	56,00	8,80	
	2,50	6,00	293	36,00	67,00	10,70	
Z 180	1,50	4,00	243	26,60	44,00	6,90	
	2,00	5,20	317	34,60	56,00	8,80	
	2,50	6,40	387	42,30	67,00	10,70	
Z 200	1,50	4,20	312	30,70	44,00	6,90	
	2,00	5,50	407	40,00	56,00	8,80	
	2,50	6,80	498	49,00	67,00	10,60	
Z 220	1,50	4,40	429	34,90	43,00	6,80	
	2,00	5,85	511	45,70	56,00	8,80	
	2,50	7,20	626	56,00	67,00	10,60	
	3,00	8,70	741	66,30	78,00	12,40	
Z 250	1,50	5,10	657	43,30	58,00	8,30	
	1,75	5,85	658	51,20	69,50	9,70	
	2,00	6,60	753	59,10	81,00	11,10	
	2,50	8,40	946	74,50	104,00	14,10	
	3,00	9,85	1134	89,30	126,00	17,00	
	3,50	11,70	1322	104,10	148,00	19,90	
Z 300	2,00	8,15	1371	90,80	166,00	18,70	
	2,50	10,15	1710	113,50	208,00	23,40	
	3,00	12,20	2049	136,20	253,00	28,20	
	3,50	14,20	2385	158,90	295,00	33,10	
Z 350	2,00	8,95	1970	111,70	170,00	18,80	
	2,50	11,20	2478	140,40	209,00	23,30	
	3,00	13,40	2972	169,40	255,00	28,00	
	3,50	15,60	3513	199,00	289,00	32,10	
Z 400	2,00	9,90	2719	132,00	170,00	18,80	
	2,50	12,50	3418	165,80	209,00	23,30	
	3,00	14,80	4125	199,30	256,00	28,10	
	3,50	17,30	4840	233,30	290,00	32,10	