



WANDPROFIELEN

Ji 14-100-1000

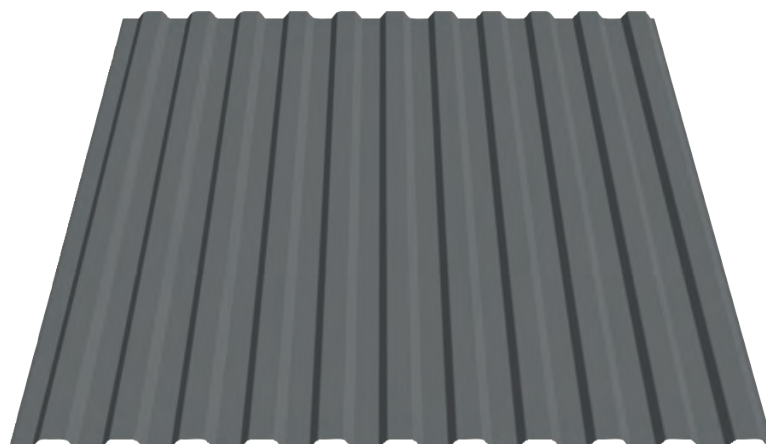

TOEPASSING

Profiel voor poorten en deuren

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE	
Sendzimir verzinkt	Galva	0,60 mm	
Polyester silicone 25 μ	Standaardkleuren *	0,60 mm	
Plastisol 200 μ (HPS)	Standaardkleuren *	0,60 mm	
PUR (Ultra 60 μ)	Standaardkleuren *	0,60 mm	
Beschermfolie	Noodzakelijk bij Polyester 25 μ en PUR (Ultra 60 μ)	MEERPRIJS	



OPMERKINGEN

Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 50 m ²	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen
Minimum lengte		1000 mm
Maximum lengte		6000 mm

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT
mm	kg/m ²
0,60	5,86

Meest aangewezen gordingafstand: 1,00 m

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, **zie kleurenkaart**.